

# BMV

Sharp Innovators

CIMATRICI  
PER VIGNETO

serie

# DE800

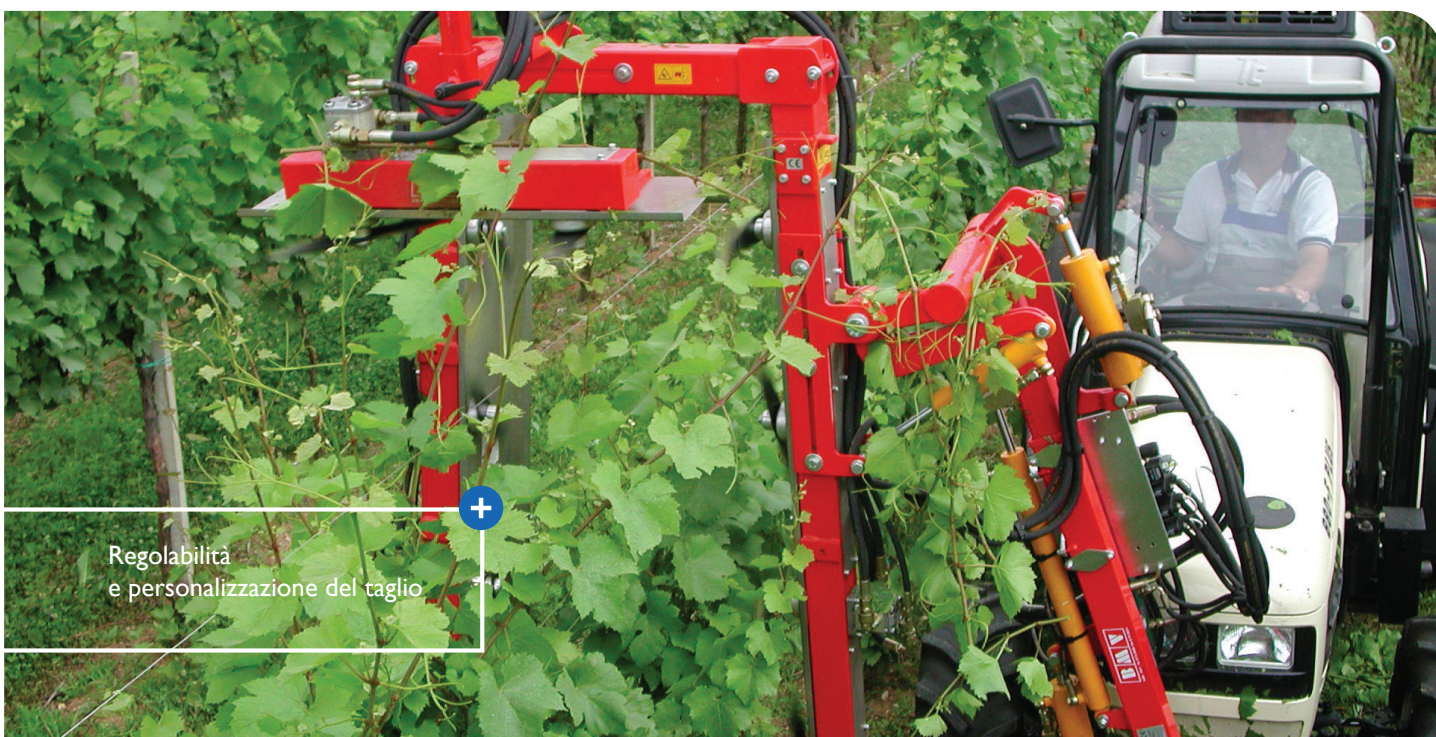


[bmv-italy.com](http://bmv-italy.com)





Sharp Innovators



Regolabilità  
e personalizzazione del taglio

## VANTAGGI

Le nostre cimatrici vengono adoperate in viticoltura per le operazioni di potatura a verde o sfrondamento dei tralci che possono danneggiare la normale crescita della pianta e la sua fruttificazione.

Sostituiscono in toto l'operazione manuale eseguita lateralmente e/o superiormente al filare, con risultati di perfezione e controllo assoluti.

Macchine operatrici applicate anteriormente alla trattrice, azionate mediante alimentazione idraulica e dotate di una o più unità di taglio.



# CIMATRICI serie DE800



## CENTRALINE INDIPENDENTI



SERBATOIO  
40 LT. FISSO



SERBATOIO  
40 LT. MOBILE

## ACCESSORI



COLTELLO  
SCIABOLA




COLTELLO  
SCIABOLA  
INOX




JOYSTICK  
E SCATOLA COMANDO



RADIATORE  
SU STAFFA CON  
ATTACCO A 3 PUNTI

| STRUTTURA<br>CIMATRICE SENZA<br>GRUPPO TAGLIO                                     | SPOSTAMENTI IDRAULICI |                 |                 |                 | PESO<br>STRUTTURA<br>(Kg) |
|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|   | PISTONE<br>(A)        | PISTONE<br>(B)  | PISTONE<br>(C)  | PISTONE<br>(D)  |                           |
|  | Corsa<br>160 mm       | Corsa<br>160 mm | Corsa<br>500 mm | Corsa<br>128 mm | 110                       |

| GRUPPO TAGLIO<br>FISSO PER<br>DE800A  | NUMERO<br>COLTELLI |   |   | LUNGHEZZA UTILE DI TAGLIO(cm) |        |        | PESO GRUPPO<br>TAGLIO<br>(Kg) |
|---|--------------------|---|---|-------------------------------|--------|--------|-------------------------------|
|   | X                  | Y | Z | A                             | B(min) | B(max) |                               |
|  | 3                  | 1 | 3 | 116                           | 48     | 60     | 63                            |
|   | 4                  | 1 | 4 | 154                           | 48     | 60     | 73                            |
|   | 5                  | 1 | 5 | 192                           | 48     | 60     | 85                            |

| GRUPPO TAGLIO<br>MOBILE PER<br>DE800B   | NUMERO<br>COLTELLI |   |   | LUNGHEZZA UTILE DI TAGLIO(cm) |         |         |         | PESO GRUPPO<br>TAGLIO<br>(Kg) |
|---|--------------------|---|---|-------------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------|
|   | X                  | Y | Z | A (min)                       | A (max) | B (min) | B (max) |                               |
|  | 3                  | 2 | 3 | 86                            | 116     | 48      | 67      | 74                            |
|   | 4                  | 2 | 4 | 124                           | 154     | 48      | 67      | 84                            |
|   | 5                  | 2 | 5 | 162                           | 192     | 48      | 67      | 96                            |

Macchina completa di coltelli, ripari antinfortunistici, gomme e distributore oleodinamico con regolatore di flusso, pistoni per alzata-spostamento laterale e inclinazione del gruppo taglio a  $\Pi$ .