



Sharp Innovators

CIMATRICI
PER VIGNETO

serie

E650

E600



bmv-italy.com



Sharp Innovators

MODELLO E650



Evoluzione della "E600", la nuova cimatrice "E650" può contare su diverse migliorie quali: | Struttura rinforzata | Motori GR.2 | Nuova trasmissione speciale | Coltelli più sovrapposti | Coltelli a sciabola di serie | Carter con spessore maggiorato

MODELLO E600

La nuova cimatrice BMW serie "E600" è stata studiata con lo scopo di eliminare tutti gli scorrimenti e ridurre gli ingombri.

Il risultato è stato una macchina più semplice e soprattutto più leggera. Le cimatrici "E600" nei diversi modelli sono compatibili ad ogni esigenza e tipologia di impianto. Tutti i modelli della gamma vengono applicati nella parte anteriore del trattore. La potenza viene erogata dalle prese idrauliche della trattrice stessa oppure, a richiesta, viene fornita una centralina idraulica indipendente.



Robustezza
e facilità di impiego

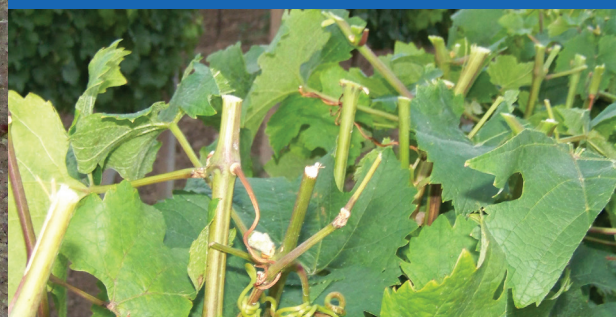
CIMATRICI serie E650/600



I coltelli in acciaio temperato assicurano, ad alto regime di taglio (2000-2500 g/min.), una migliore qualità di taglio anche a velocità di avanzamento elevate. La trasmissione è a cinghia speciale senza necessità di tendicinghia.

Tutti i modelli sono completati da carrello e ripari per parcheggio.

I 4 spostamenti idraulici per ALZATA, INCLINAZIONE, CORREZIONE INCLINAZIONE, INCLINAZIONE TETTO, permettono alla macchina di potersi adattare al meglio al filare.



CENTRALINE INDIPENDENTI



SERBATOIO
40 LT. FISSO



SERBATOIO
40 LT. MOBILE

ACCESSORI



COLTELLO
SCIABOLA



COLTELLO
SCIABOLA
INOX



JOYSTICK
E SCATOLA COMANDO









RADIATORE
SU STAFFA CON
ATTACCO A 3 PUNTI



Sharp Innovators

CIMATRICI serie E650/600

MODELLO CIMATRICE	LUNGHEZZA TAGLIO (cm)			N° COLTELLI			N° MOTORI	PESO (Kg.)	SPOSTAMENTI IDRAULICI				RETRAIB. TETTO
	A	B	C	A	B	C			ALZATA	INCLINAZ.	CORREZION E INCLINAZ.	INCLINAZ. TETTO	
E600A 	116	50	—	3	1	—	2	135	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
	116	78	—	3	2	—	2	139	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
	154	50	—	4	1	—	2	140	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
	154	78	—	4	2	—	2	144	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
E600B 	40	78	50	1	2	1	3	138	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
	40	78	78	1	2	2	3	142	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
	40	116	50	1	3	1	3	143	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
	40	116	78	1	3	2	3	147	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
E600C 	154	—	—	4	—	—	1	123	•	•	•	—	—
	192	—	—	5	—	—	1	128	•	•	•	—	—
E600D 	40	116	—	1	3	—	2	126	•	•	•	—	—
	40	154	—	1	4	—	2	131	•	•	•	—	—
E600G 	116	40	40	3	1	1	3	139	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
	154	40	40	4	1	1	3	144	•	•	•	OPTIONAL	OPTIONAL
E650A 	164	71	—	5	2	—	2	-	•	•	•	•	•

bm-v-italy.com

Reg. Rondò - Strada Forcellini, 5 - 12051 - Alba (CN) - Italy
T. 0173 35450 - F. 0173 35214 - bm-v@bm-v-italy.com