



Sharp Innovators

CIMATRICI
PER VIGNETI

serie E600-E650



E600




E650

bmv-italy.com

E600

- Motori gruppo I
- Trasmissione con cinghia poly-v i=38 cm
- Carter in acciaio inox
- Top regolabile manualmente o con pistone idraulico 0-90°
- Coltelli standard

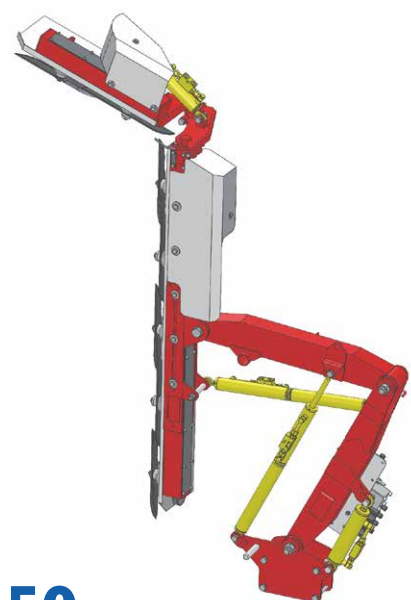

E650


- Struttura rinforzata
- Motori gruppo 2
- Trasmissione con cinghia poly-v i=31 cm
- Carter in acciaio inox con spessore maggiorato
- Top regolabile con pistone idraulico 0-90°
- Coltelli a sciabola neri

CONTROLLI



JOYSTICK MONOLEVA O
JOYSTICK 2 LEVETTE ABBINATO
A DISTRIBUTORE ELETTRICO

ATTACCHI

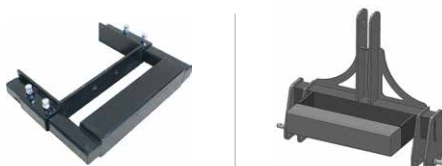

ATTACCO
FISSO

ATTACCO
3 PUNTI

SERBATOIO



SERBATOIO
40 LT.


STRUMENTI DI TAGLIO




COLTELLO
SCIABOLA NERO

COLTELLO
SCIABOLA INOX


GRUPPO SOTTOCHIOIMA




KIT CASARSA E/O
RADUNATRALCI

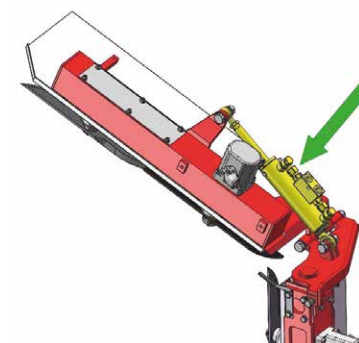


PISTONE PER REGOLAZIONE TOP 0-90°

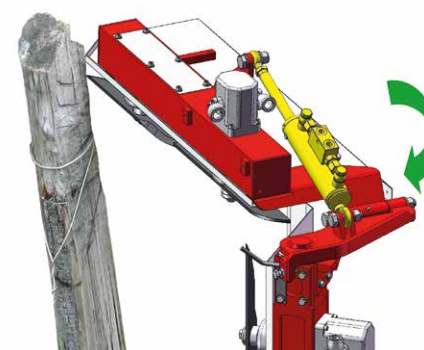

RETRAIBILITÀ TOP IN CASO DI OSTACOLI



KIT RETRAIBILITÀ IN CASO DI OSTACOLI
DELLA BARRA DI TAGLIO VERTICALE



BACCHETTE INOX REMOVIBILI
PER RETE ANTIGRANDINE



E600






VANTAGGI

Le nostre cimatrici vengono adoperate in viticoltura per le operazioni di potatura a verde o sfrondamento dei tralci, che possono danneggiare la normale crescita della pianta e la sua fruttificazione. Sostituiscono in toto l'operazione manuale eseguita lateralmente e/o superiormente al filare, con risultati di perfezione e controllo assoluti.



E650

INFORMAZIONI TECNICHE / Technical Information / Información técnica

MODELLO Model Modelo				A	B	C				
	A	B	C							
	N°			cm			Kg	cm	HP	L/min
E600A 	4	1	-	154	50	-	140	38	60	25
	4	2	-	154	78	-	144			
	5	2	-	192	78	-	148			
E600B 	1	3	1	40	116	50	143			
	1	3	2	40	116	78	147			
E600C 	4	-	-	154	-	-	123			
	5	-	-	192	-	-	128			
E600G 	4	1	1	154	50	50	144			
	4	2	1	154	80	50	149			
E650A 	5	2	-	164	71	-	215	31	60	25
	6	2	-	195	71	-	230			