




Sharp Innovators

CIMATRICI
PER VIGNETI

serie **G800-G850**




bmw-italy.com

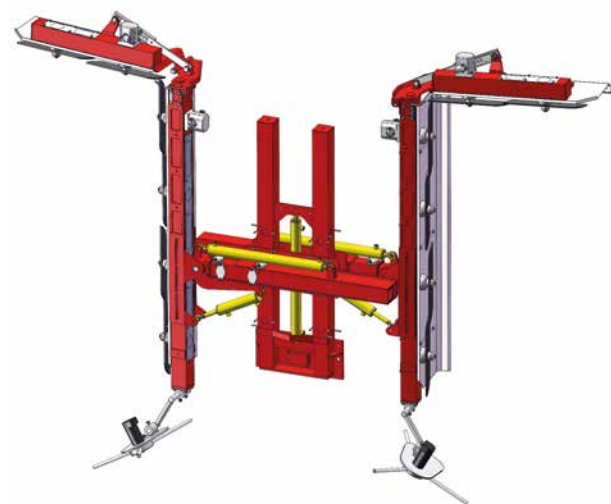

G800

- Motori gruppo I
- Trasmissione con cinghia poly-v $i=38$ cm
- Carter in acciaio inox
- Top regolabili manualmente o con pistoni idraulici
- Coltelli standard

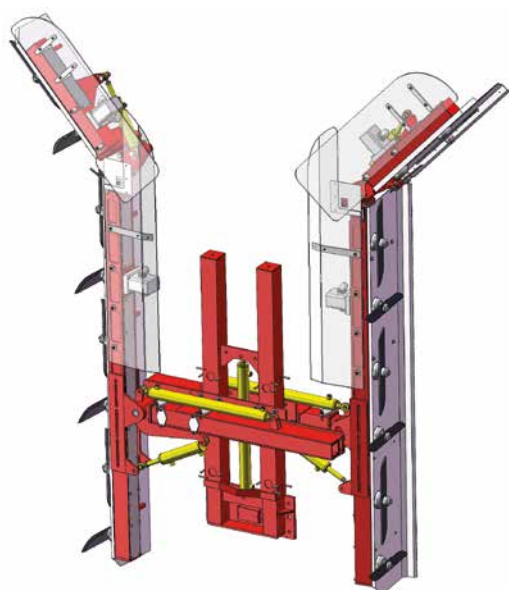

G850

- Motori gruppo 2
- Trasmissione con cinghia poly-v $i=31$ cm
- Carter in acciaio inox con spessore maggiorato
- Top regolabili con pistoni idraulici
- Coltelli a sciabola

CONTROLLI



JOYSTICK MONOLEVA O
JOYSTICK 2 LEVETTE ABBINATO
A DISTRIBUTORE ELETTRICO

ATTACCHI



ATTACCO
FISSO




ATTACCO
3 PUNTI

SERBATOIO




SERBATOIO
40 LT.

GRUPPO SOTTOCHIOMA




KIT CASARSA
E/O
RADUNA
TRALCI

GRUPPO DI TAGLIO




TOP
REGOLABILI
IN ALTEZZA


TIPO DI STRUTTURE

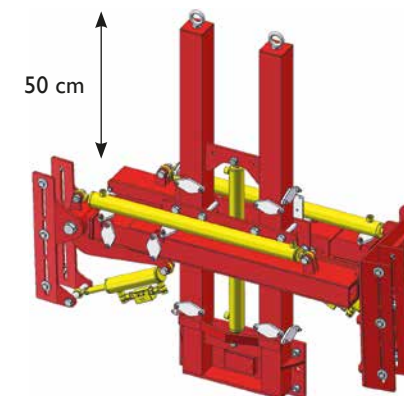


STANDARD

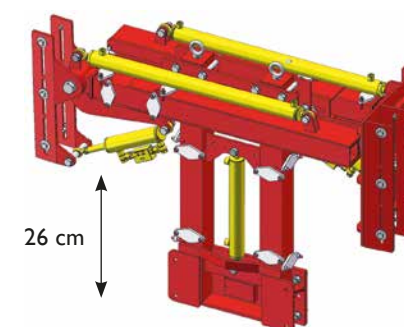

RIBASSATA

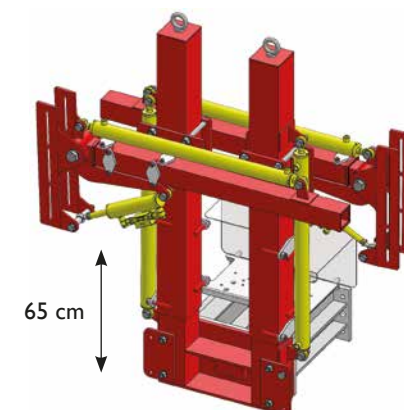

ALZATE INDIPENDENTI

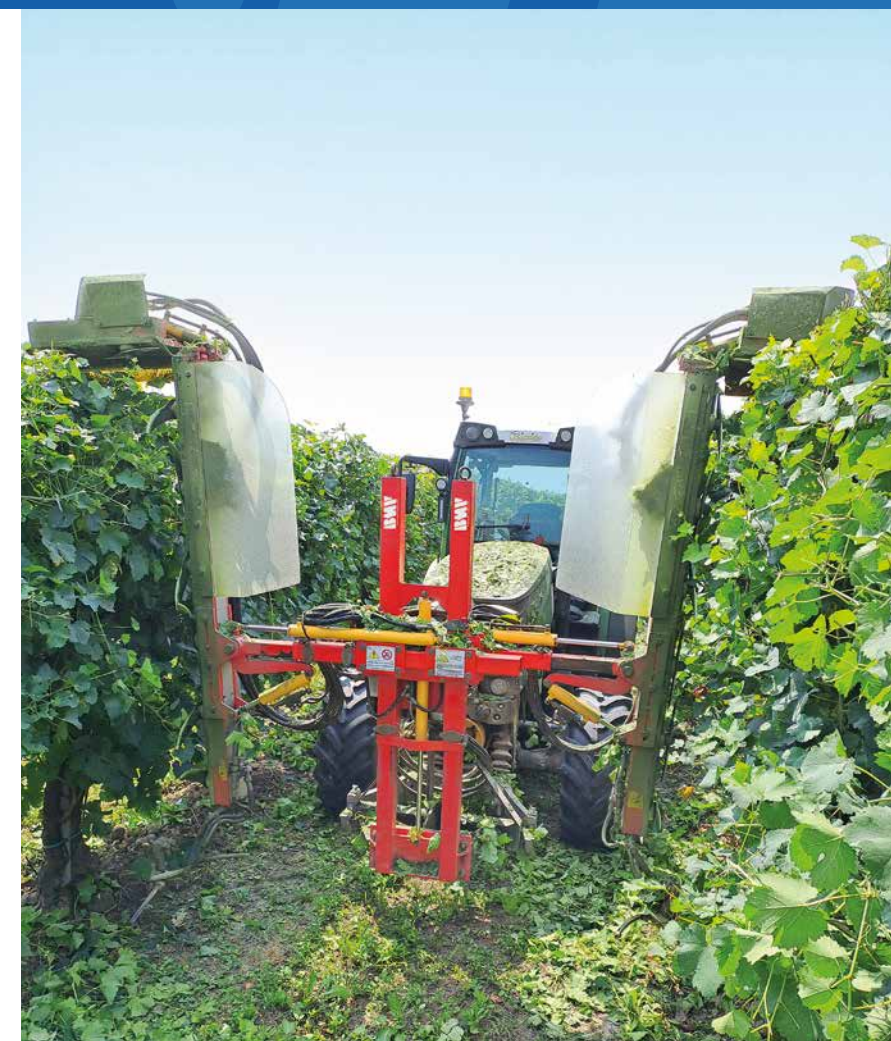

VANTAGGI

Le nostre cimatrici vengono adoperate in viticoltura per le operazioni di potatura a verde o sfondamento dei tralci, che possono danneggiare la normale crescita della pianta e la sua fruttificazione.

Sostituiscono in toto l'operazione manuale eseguita lateralmente e/o superiormente al filare, con risultati di perfezione e controllo assoluti.

Robustezza e facilità di impiego




INFORMAZIONI TECNICHE / Technical Information / Información técnica






VERSIONI SPECIALI A RICHIESTA

Special versions on request

Versiones especiales bajo petición

A = 140-170 cm (min) / 270-300 cm (max)
B = 190-320 cm



MODELLO Model Modelo				A	B	C				
	A	B	C							
	N°			cm			Kg	cm	HP	L/min
G800A 	4	1	-	154	50	-	340	38	60	25
	4	2	-	154	78	-	344			
	5	1	-	192	50	-	344			
	5	2	-	192	78	-	348			
G800B 	1	3	1	40	116	50	340			
	1	3	2	40	116	78	344			
	1	4	1	40	154	50	344			
	1	4	2	40	154	78	348			
G850A 	5	2	-	164	71	-	420	31	60	30
	6	2	-	195	71	-	435			
G850B 	1	4	2	40	133	71	425			
G850C 	1	4	2	40	133	71	495			