




AUSDÜNNGERÄT FÜR DEN OBSTBAU

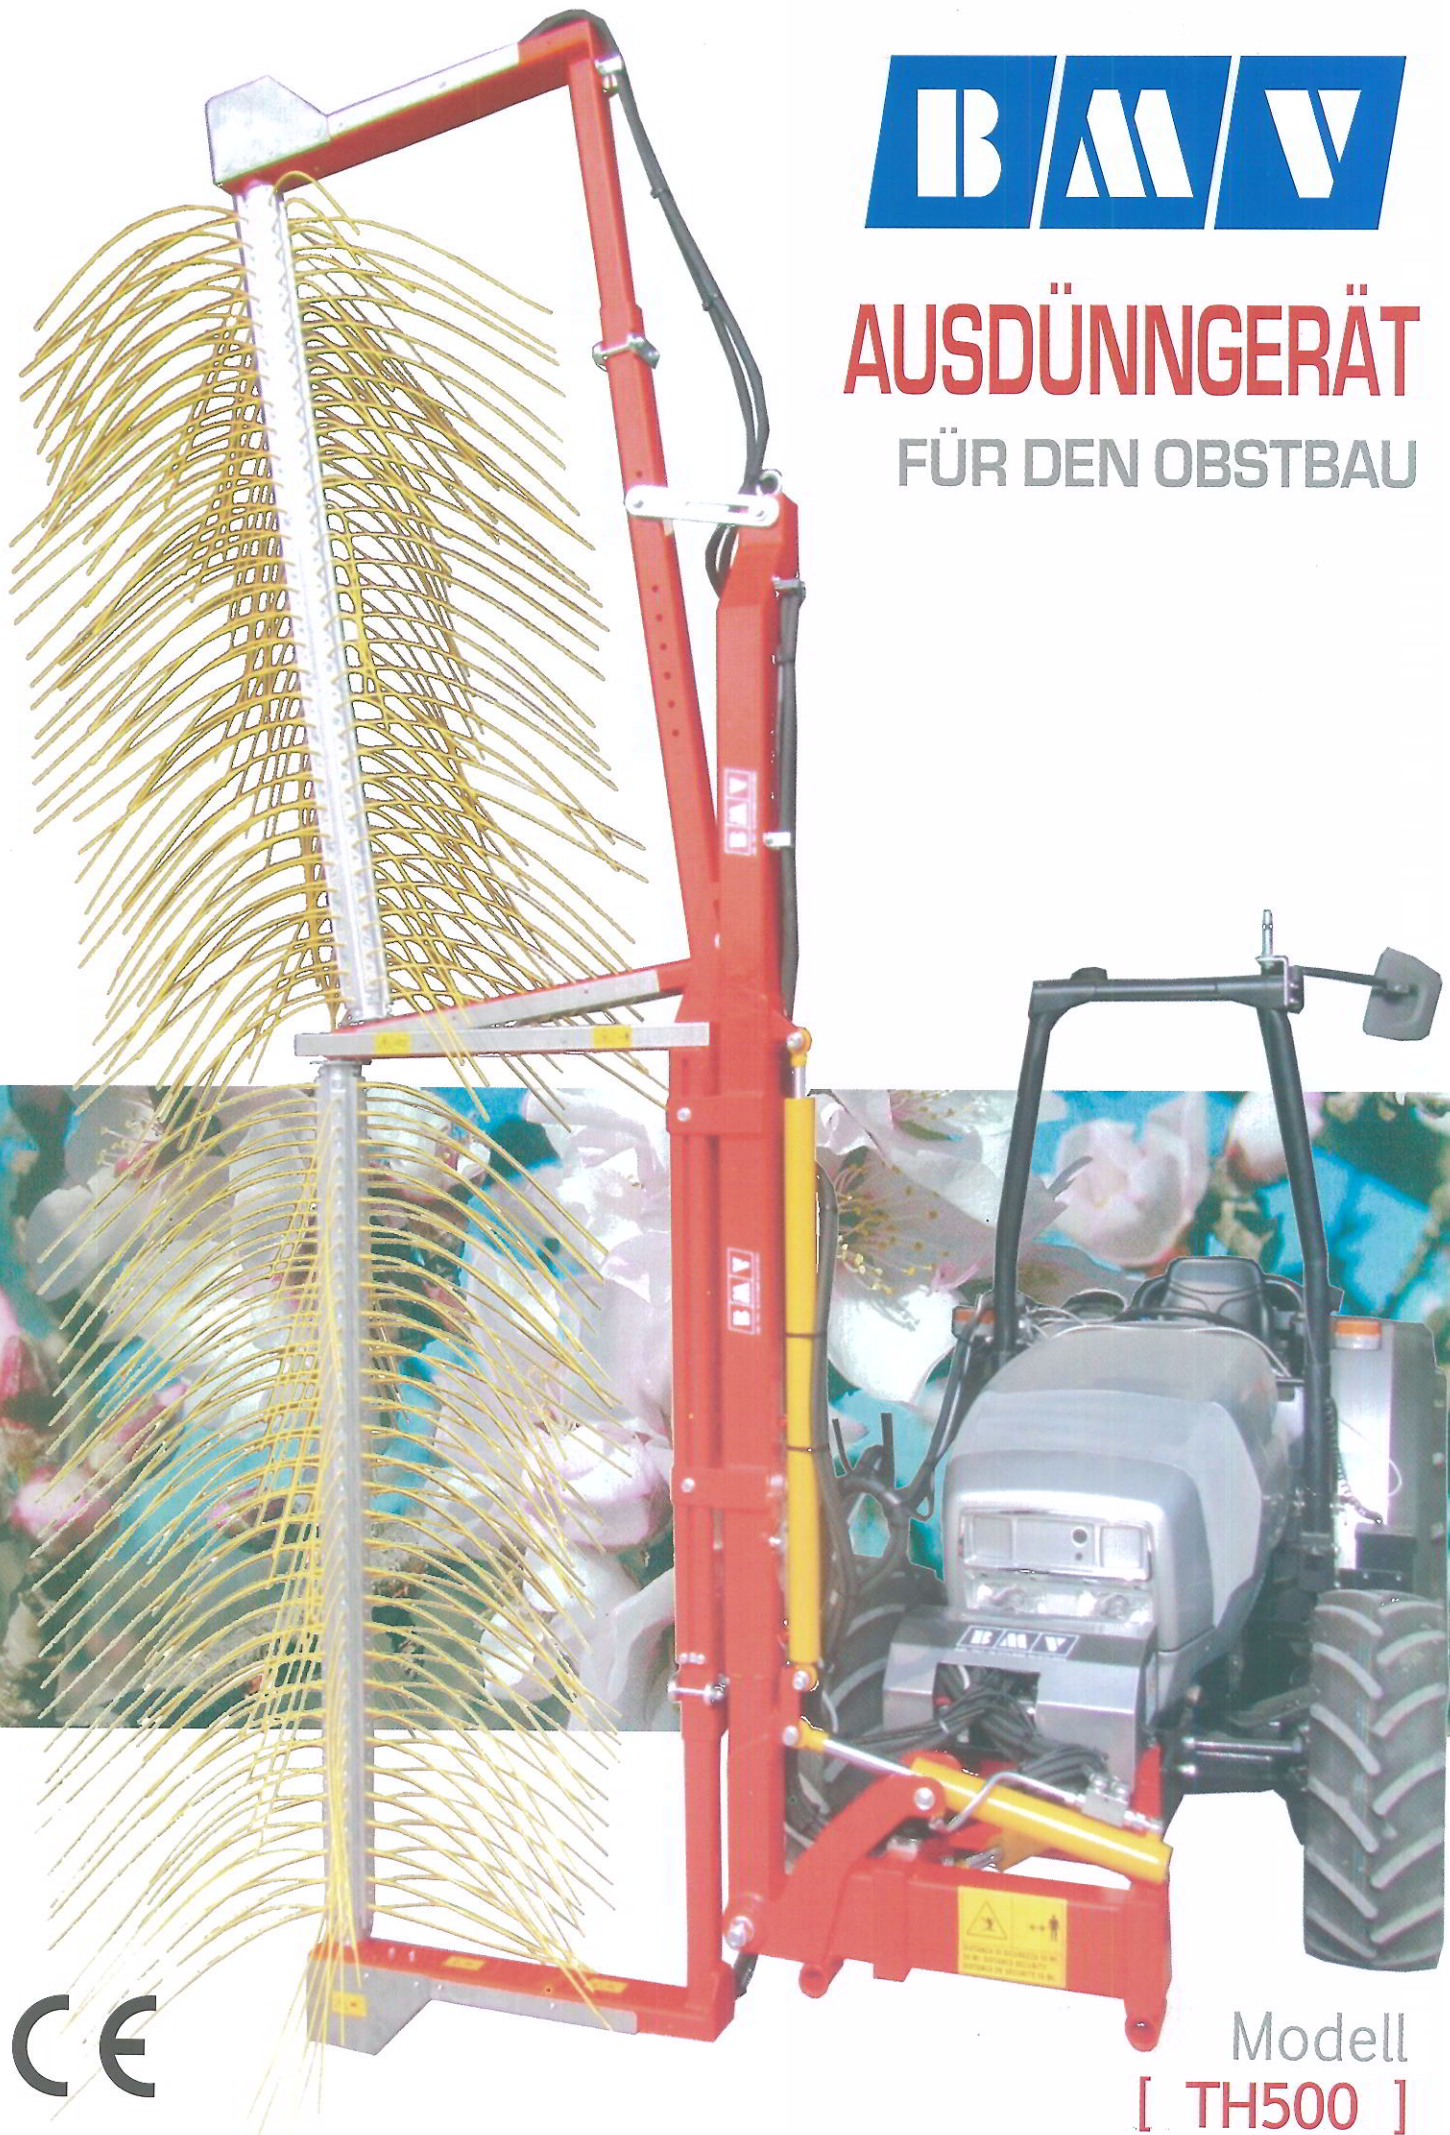

CE

Modell
[TH500]


VORTEILE DER MECHANISCHEN AUSDÜNNUNG

- Kostengünstige Behangs Regulierung ohne chemische Hilf Stoffe
- Ideal für IP - und Bio - Obstbau
- Verringerung der Alternanz
- Sofortige Reduktion des Blütenansatzes


SCHNITTLÄNGE (cm)

MODELL	A	B	C
TH500A	220	-	-
	250	-	-
	280	-	-
	310	-	-
TH500B	-	125	95
	-	125	125
	-	155	125
	-	155	155
TH500E	220	-	-
	250	-	-
	280	-	-
	310	-	-


TH500A



TH500B



TH500E




TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht (Kg)	220
Gewicht autonome Ölversorgung mit Ö (Kg)	150
Maximale Leistung absorbiert von dem Traktor (Kw)	16
Anbau Schlepper	Heck
Erforderliche Ölmenge (L/min)	20
Länge der Kunststoffschnüre (cm)	60



12051 Alba (CN) - Italy
Reg. Rondò - Str. Forcellini, 5
Tel. 0173.35450 - Fax 0173.35214
www.bmv-italy.com - bmv@bmv-italy.com

Modell
TH500E

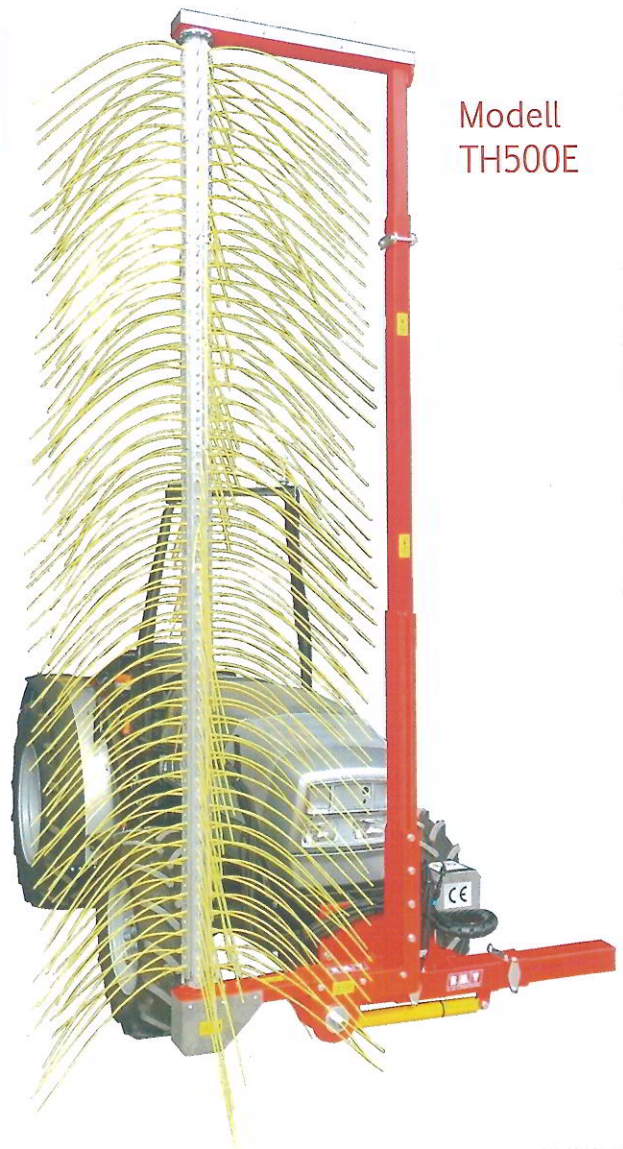

OPTION

Steuerpult/Computer für Arbeitswelle

Für exaktes Einstellen der Spindeldrehzahl und der verschiedensten Einsatzbereiche. Ein großes Display garantiert für problemloses und sicheres Ablesen der benötigten Informationen.



Steuerpult Joystick

für Hubmast und Motoren für Einstellung der verschiedensten Arbeitspositionen und für das ein - ausschaltender Motoren.



AUTONOME ÖLVERSORGUNG

40 l. oder 80 l.
mit Pumpe,

Getriebe, Ölfilter, Ölkühler,
Dreipunktbau

